Lavadoras Alto Centrifugado con Barrera Sanitaria

WS4/WSB4250H, WS4/WSB4350H, WS4/WSB4500H, WS4/WSB4650H

Características y ventajas

- Ideal para Barrera Sanitaria o Sala Limpia
- Conjunto de lavado flotante: no precisa ningún tipo de bancada especial
- Microprocesador Clarus Control con nueve programas de lavado y capacidad de almacenamiento hasta 192 programas personalizados
- Cubeta del detergente con 5 departamentos para suministro manual o conexión con un sistema de dosificación de detergente líquido
- Motor controlado por variador de frecuencia que permite regular la velocidad de giro del cesto
- Filtros antiparasitarios y cables protegidos que ofrecen la máxima seguridad y fiabilidad
- Calentamiento eléctrico, gas, vapor o fluido térmico

Opciones principales

- Sistema integrado de pesado de la carga, IWS, que muestra el peso en la pantalla
- Paneles frontal y laterales en acero inoxidable
- Versión especial Sala Limpia
- Vapor mediante calentamiento indirecto (serpentín)

Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Especificaciones principales			250			350			500			650		
Capacidad máx.		kg/lb	25/55			35/77			50/110			65/143		
Cesto	volumen	litros	250			350			500			650		
	diámetro	ø mm	770			770			770			770		
Centrifugado		rpm	910			910			910			910		
Factor G			350			350			350			350		
Alternativas de calentamiento	electricidad	kW	18			27			36			54		
	vapor		x			x			x			x		
	gas	Btu/h	136500			136500			136500			136500		
Datos de consumo "Normal 60 °C" con prelavado*			El.	Vapor	Gas	El.	Vapor	Gas	El.	Vapor	Gas	El.	Vapor	Gas
Consumo de agua (fría)		litros	340	340	360	470	470	495	610	610	638	977	977	1005
Consumo de energía (motor/calentamiento)*		kWh	6	0.6	0.8	9.2	1	1.2	13.4	1.2	1.4	21	2	2.16
Consumo de vapor		kg	-	12	-	-	18	-	-	24.5	-	-	36	-

* Temperatura del agua fría: 15°C.

Certificados ISO 9001 e ISO 14001, y homologación IP 24D.

Conexion eléctrica*			250	350	500	650
Calentamiento	Voltaje					
El.	400-415V 3 AC 50 Hz	kW(A)	21.7 (40)	32 (63)	42 (80)	61.5 (100)
Vapor o gas	400-415V 3 AC 50 Hz	kW(A)	3.7 (16)	4.8 (16)	5.8 (16)	7.8 (16)
Conexiones de agua, vapor y gas						
Válvulas de agua		DN	20	20	20	20
Presión de agua		kPa	50-300	50-300	50-300	50-300
Capacidad a 250 kPa		l/min	70	70	70	70
Válvula de descarga		ø mm	75	75	75	75
Capacidad de descarga		l/min	240	240	240	240
Válvula de vapor		DN	20	20	20	20
Presión de vapor		kPa	300-600	300-600	300-600	300-600
Válvula de gas		DN	20	20	20	20
Evacuación de vahos		ø mm	125	125	125	125
Requisitos del suelo						
Frecuencia de la fuerza dinámica		Hz	0.767	0.767	0.767	0.767
Carga al suelo máx. transmitida		daN	935	1164	1547	2055
Niveles de sonido						
Nivel sonoro transmitido por el aire		dB(A)	73	73	73	73
Emisión de calor						
% de potencia instalada, máx.			5	5	5	5
Datos de transporte						
		neto, kg	670	760	920	1080
		embalada, kg	820	895	1090	1255
Volumen de transporte		m^3	2.71	3.2	3.88	4.81
Dimensiones en mm						
A	Anchura		1045	1285	1565	2000
B	Profundidad		980	980	980	980
C	Altura		1610	1610	1610	1610
D			870	870	870	870
E			190	190	190	190
F			440	560	700	915
G			200	200	200	200

1 Conexión eléctrica
2 Agua fría
3 Agua caliente
4 Agua fría dura
5 Conexión de vapor
6 Descarga
7 Conexión para toma de detergente líquido
8 Cubeta de detergente
9 Puerta de carga
10 Panel de mando
11 Conexión de ventilación

* Disponible en otros voltajes, véase el manual de instalación.

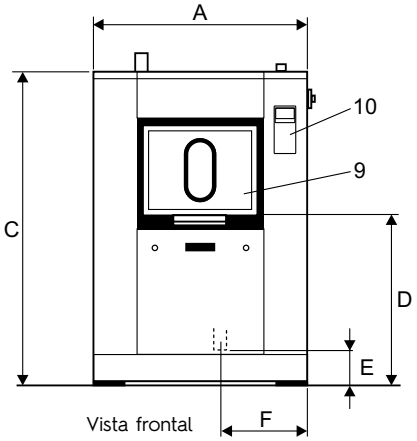

Vista frontal

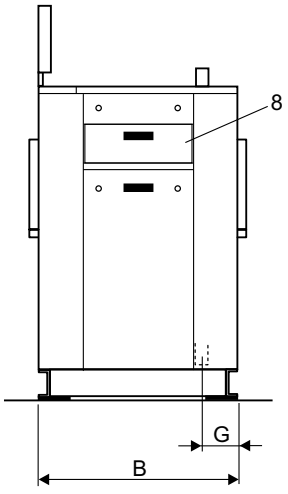

Lateral izquierdo

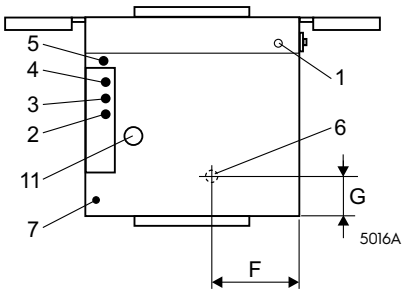

Vista superior

www.electrolux.com/professional

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art No. 438903324/2015.01.14
El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.